
SCHUNK



GZB-S PK

Hand in hand for tomorrow

GZB-S Ø 8 PK
中間スリーブ

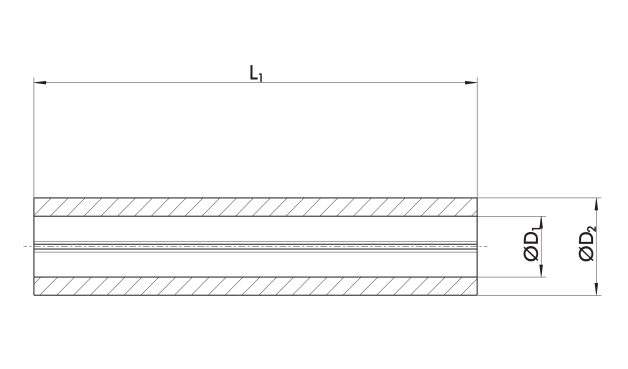




技術データ

ID	D1 [mm/Inch]	D2 [mm]	L1 [mm]	重量 [kg]
0206237	1 mm	8 mm	37	0.1
0206242	1.5 mm	8 mm	37	0.1
0206247	2 mm	8 mm	37	0.1
0206252	2.5 mm	8 mm	37	0.1
0206257	3 mm	8 mm	37	0.1
0206262	3.5 mm	8 mm	37	0.1
0206267	4 mm	8 mm	37	0.1
0206272	4.5 mm	8 mm	37	0.1
0206277	5 mm	8 mm	37	0.1
0206282	5.5 mm	8 mm	37	0.1
0206287	6 mm	8 mm	37	0.1
0217955	1/8"	8 mm	37	0.1

その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
周辺冷却バージョン - 冷却液耐性なし
振れ精度: ≤ 0.003 mm

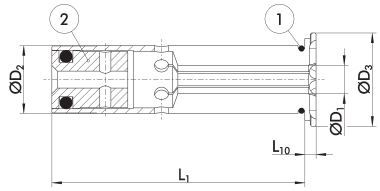

① O リングによるシール
② 調節式ストップ/突き出し量調整




技術データ

ID	D1 [mm/Inch]	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L10 [mm]	重量 [kg]
0217910	3 mm	12 mm	16.5	45	2	0.1
0217911	4 mm	12 mm	16.5	45	2	0.1
0217912	5 mm	12 mm	16.5	45	2	0.1
0217913	6 mm	12 mm	16.5	45	2	0.1
0217915	8 mm	12 mm	16.5	45	2	0.1
0217900	1/8"	12 mm	16.5	45	2	0.1
0217901	3/16"	12 mm	16.5	45	2	0.1
0217902	1/4"	12 mm	16.5	45	2	0.1
0217903	5/16"	12 mm	16.5	45	2	0.1
0217904	3/8"	12 mm	16.5	45	2	0.1

その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
周辺冷却バージョン - 冷却液耐性なし
振れ精度: ≤ 0.003 mm

GZB-S Ø 20 PK
中間スリーブ

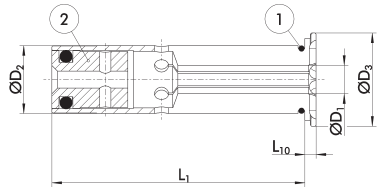


① O リングによるシール
② 調節式ストップ/突き出し量調整



技術データ

ID	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L10 [mm]	重量 [kg]
0217920	3 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217921	4 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217922	5 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217923	6 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217924	7 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217925	8 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217926	9 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217927	10 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217928	11 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217929	12 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217930	13 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217931	14 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217932	15 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217933	16 mm	20 mm	24	50.5	2	0.1

その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
周辺冷却バージョン - 冷却液耐性なし
振れ精度: ≤ 0.003 mm

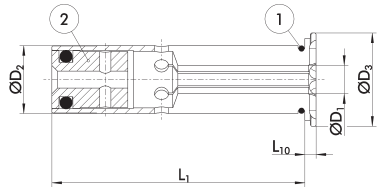

① O リングによるシール
② 調節式ストップ/突き出し量調整




技術データ

ID	D1 [Inch]	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L10 [mm]	重量 [kg]
0217880	1/8"	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217881	3/16"	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217882	1/4"	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217883	5/16"	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217884	3/8"	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217885	7/16"	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217886	1/2"	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217887	9/16"	20 mm	24	50.5	2	0.1
0217888	5/8"	20 mm	24	50.5	2	0.1

その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
周辺冷却バージョン - 冷却液耐性なし
振れ精度: ≤ 0.003 mm

GZB-S Ø 32 PK
中間スリーブ

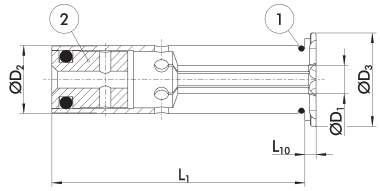


① O リングによるシール
② 調節式ストップ/突き出し量調整



技術データ

ID	D1 [mm/Inch]	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L10 [mm]	重量 [kg]
0217940	6 mm	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217941	8 mm	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217942	10 mm	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217943	12 mm	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217944	14 mm	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217945	16 mm	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217946	18 mm	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217947	20 mm	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217948	25 mm	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217804	1/2"	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217806	5/8"	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217808	3/4"	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217810	7/8"	32 mm	35.5	60.5	2	0.3
0217812	1"	32 mm	35.5	60.5	2	0.3

その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
周辺冷却バージョン - 冷却液耐性なし
振れ精度: ≤ 0.003 mm

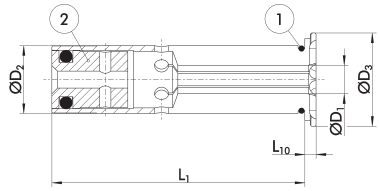

① O リングによるシール
② 調節式ストップ/突き出し量調整




技術データ

ID	D1 [mm/Inch]	D2 [Inch]	D3 [mm]	L1 [mm]	L10 [mm]	重量 [kg]
0217383	5 mm	1/2"	16.5	45	2	0.1
0217384	6 mm	1/2"	16.5	45	2	0.1
0217376	1/8"	1/2"	16.5	45	2	0.1
0217377	3/16"	1/2"	16.5	45	2	0.1
0217378	1/4"	1/2"	16.5	45	2	0.1
0217379	5/16"	1/2"	16.5	45	2	0.1
0217380	3/8"	1/2"	16.5	45	2	0.1

その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
周辺冷却バージョン - 冷却液耐性なし
振れ精度: ≤ 0.003 mm

GZB-S Ø 3/4" PK
中間スリーブ

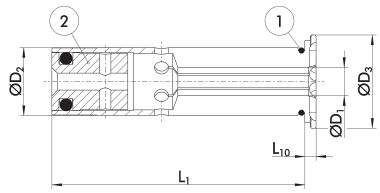


① O リングによるシール
② 調節式ストップ/突き出し量調整



技術データ

ID	D1 [mm/Inch]	D2 [Inch]	D3 [mm]	L1 [mm]	L10 [mm]	重量 [kg]
0217969	3 mm	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217970	4 mm	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217972	6 mm	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217973	8 mm	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217974	10 mm	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217975	12 mm	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217976	14 mm	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217960	1/8"	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217961	3/16"	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217962	1/4"	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217963	5/16"	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217964	3/8"	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217965	7/16"	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217966	1/2"	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217967	9/16"	3/4"	24	50.5	2	0.1
0217968	5/8"	3/4"	24	50.5	2	0.1

その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
周辺冷却バージョン - 冷却液耐性なし
振れ精度: ≤ 0.003 mm

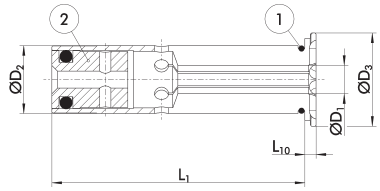

① O リングによるシール
② 調節式ストップ/突き出し量調整



技術データ

ID	D1 [mm/Inch]	D2 [Inch]	D3 [mm]	L1 [mm]	L10 [mm]	重量 [kg]
0218010	20 mm	1 1/4"	39	60.5	2	0.3
0218011	25 mm	1 1/4"	39	60.5	2	0.3
0217980	1/4"	1 1/4"	39	60.5	2	0.3
0217981	5/16"	1 1/4"	39	60.5	2	0.3
0217982	3/8"	1 1/4"	39	60.5	2	0.3
0217984	1/2"	1 1/4"	39	60.5	2	0.3
0217985	9/16"	1 1/4"	39	60.5	2	0.3
0217986	5/8"	1 1/4"	39	60.5	2	0.3
0217987	11/16"	1 1/4"	39	60.5	2	0.3
0217988	3/4"	1 1/4"	39	60.5	2	0.3
0217990	7/8"	1 1/4"	39	60.5	2	0.3
0217992	1"	1 1/4"	39	60.5	2	0.3

その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
周辺冷却バージョン - 冷却液耐性なし
振れ精度: ≤ 0.003 mm

SCHUNK SE & Co. KG
Spanntechnik
Greiftechnik
Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
CMS@de.schunk.com
schunk.com

2025-09-10