
SCHUNK



TENDO® SVL

高精度。フレキシブル。汎用性。

Hand in hand for tomorrow

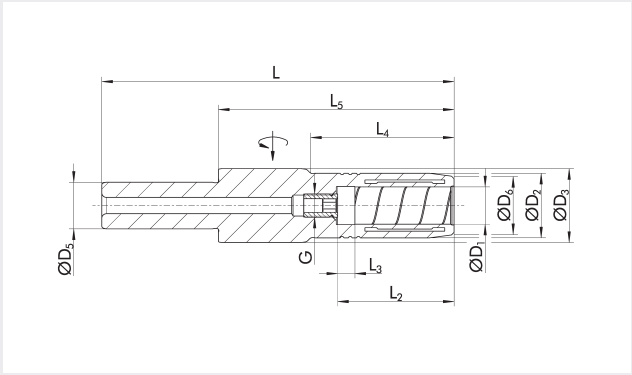



振れ精度
< 0.006 mm*

セットアップ時間の短縮。

干渉を最適化

技術データ

ID	D1 [mm/ Inch]	D2 [mm]	D3 [mm]	D5 [mm/ Inch]	D6 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Mmin [Nm]	重量 [kg]	
0206301	6 mm	16	25	20 mm	14	150	37	10	52.3	100	M5	16	0.45	9205650
0206302	8 mm	18	25	20 mm	16	150	37	10	52.3	100	M5	23	0.45	9205650
0206303	10 mm	20	25	20 mm	17	150	41	10	52.3	100	M6	45	0.45	9205650
0206304	12 mm	25	25	20 mm	21	150	46	10	100		M6	90	0.45	9205650
0206305	16 mm	27.5	31.5	20 mm	25	150	49	10	59.1	100	M10x1	165	0.45	9205650
0206306	20 mm	31.5	31.5	20 mm	29	150	51	10	100		M10x1	300	0.55	9205650
0206316	20 mm	31.5	31.5	32 mm	29	150	51	10	90		M10x1	300	0.8	9205650
0206326	20 mm	31.5	31.5	32 mm	29	200	51	10	140		M10x1	300	1.1	9205650
0206310	1/2"	25	25	3/4"	21	150	46	10	100		M10x1	95	0.45	9205650
0206311	3/4"	31.5	31.5	3/4"	29	150	51	10	100		M10x1	300	0.55	9205650
28003239	3/4"	31.5	31.5	1 1/4"	29	150	51	10	90		M10x1	300	0.8	9205650
28003240	3/4"	31.5	31.5	1 1/4"	29	200	51	10	140		M10x1	300	1.1	9205650

*振れ制度: 2.5 x D で
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。

SCHUNK SE & Co. KG
Spanntechnik
Greiftechnik
Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
CMS@de.schunk.com
schunk.com

2025-09-29