




Superior Clamping and Gripping

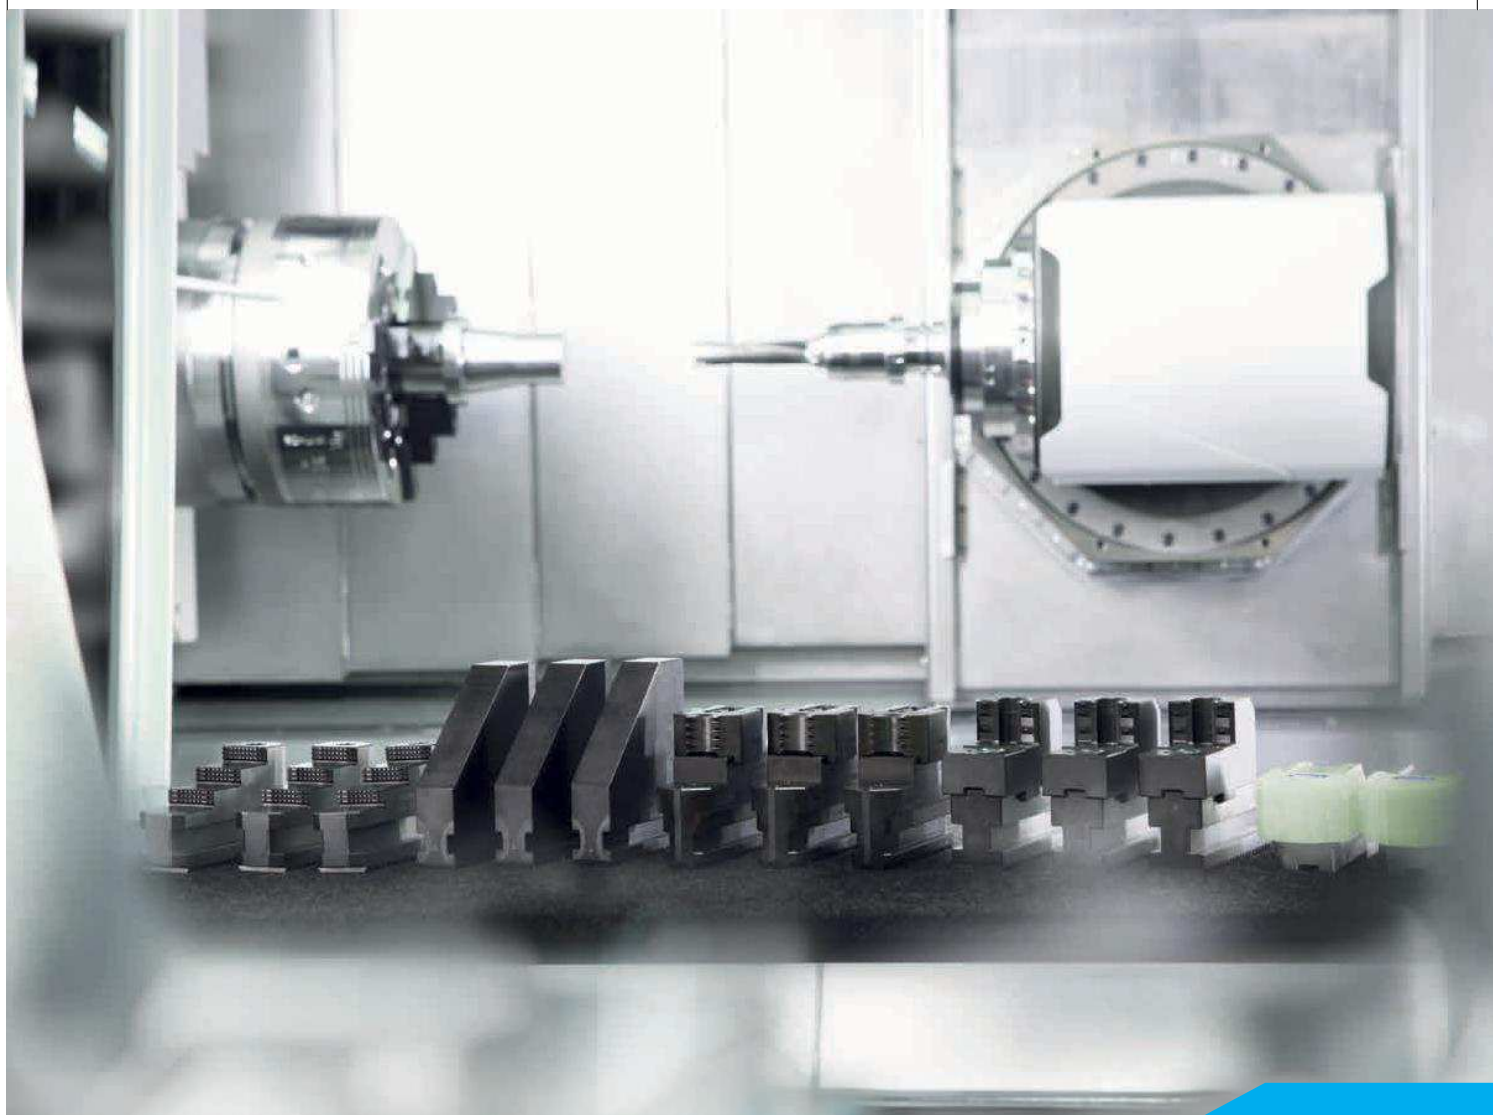

Spannbacken


Chuck Jaws

Weiche Aufsatzbacken | *Soft Top Jaws*


FORKARDT

Spitzverzahnung 1/16" x 90°

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück, bei 2-Backenfutter = 2 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar



Ausföhrung 1 | Version 1



Ausföhrung 2 | Version 2

Fine Serration 1/16" x 90°

- Universal use
- Available in different dimensions
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces, for 2-jaw chuck = 2 pieces
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausföhrung Version	N	B	H	L	a ₁	a	b	Schrauben Screws	m/Satz m/set
2QLC-LS 160-30 3QLC LS 160-30 3QLC-KT 160 3QLK 160-38 KGH/KGHF 160 KGH/KGHF 175 KL 160 KS 160 KSF 175 KSH 160 KSPS 160 KT 160 KTH 160 KTH 175 NH/NHF 160 NH/NHF 175 QLC/QLK 160 QLC/QLK 175 UVE 160	SWBL 160	0120151	2	17	35	40	78	4	15	22	M12	1.9
	CWB 160	0100005	1	17	35	40	70		15	22	M12	1.7
	SWB 160	0120102	1	17	40	60	70		15	22	M12	3.1



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 286
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 286
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Futtertyp <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	Ausführung <i>Version</i>	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a ₁ [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/set</i> [kg]
2QLC-LS 200-41 3QLC LS 200-41 3QLC-AG 200 3QLC-KT 200 3QLK 200-54 KG 200 KGH/KGHF 200 KL 200 KLNC 200 KP 200 KS 200 KS 250 KSF 200 KSH 200 KSHF 200 KSPS 200 KT/KTGF 200 KTH 200 NH/NHF 200 NHF 250-17 ²⁰ QLC-KS/QLK-KS 200 QLC-KS/QLK-KS 250 QLC/QLK 200 UVE 200 UVE 250	SWBL 200	0120153	2	17	35	40	98	4	15	22	M12	2.6
	CWB 200	0100006	1	17	40	40	90		25	22	M12	2.7
	SWB 200	0120104	1	17	40	60	90		25	22	M12	4.1
2QLC-LS 250-52 2QLC-LS 315-71 3QLC LS 250-52 3QLC LS 315-71 3QLC-AG 250 3QLC-AG 315 3QLC-KT 250 3QLC-KT 315 3QLK 250-72 3QLK 315-88 3QLK 400-126 KG 250 KG 315 KL 250 KLNC 250 KLNC 315 KP 250 KP 315 KS 315 KS 400 KSH 250 KSH 400 KSHF 250 KSHF 400 KSPS 250 KT/KTGF 250 KT/KTGF 315 NH/NHF 250 NH/NHF 315 QLC-KS/QLK-KS 315 QLC-KS/QLK-KS 400 QLC/QLK 250 QLC/QLK 315 UVE 315	SWBL 250-21	0120155	2	21	50	50	120	4	20	28	M16	5.6
	CWB 251	0100012	1	21	50	60	95		15	28	M16	5.2
	SWB 250	0120105	1	21	50	80	120		30	28	M16	9.4
KTHS 130 KTHS 140 QLC/QLK 140	SWB-FF 130	0120300	1	12	32	32	60		12	19	M10	1.1



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 286
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 286
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter „Accessories“.

Weiche Aufsatzbacken | *Soft Top Jaws*

FORKARDT

Futtertyp <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	Ausführung <i>Version</i>	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a ₁ [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/set</i> [kg]
KTHS 160 KTHS 175	SWB-FF 160	0120302	1	14	35	40	72		15	21	M12	1.8
2 BLE 200 2 BLN 200	2 SWK 200	0126102	1	21	80	80	95		22	28	M16	8.2
KTHS 200 KTHS 250 KTHS 315	SWB-FF 201	0120305	1	17	40	80	90		18	24	M14	5.4
2 BLE 250 ¹¹⁾ 2 BLN 250 ¹¹⁾ 2 BLN 400 ¹¹⁾	2 SWK 250	0126103	1	25.5	80	80	110		20	35	M20	9.0
KSH 315 KSHF 315 KSPS 300	CWB 251 SWB 250	0100012 0120105	1 1	21 21	50 50	60 80	95 120		15 30	28 28	M16 M16	5.2 9.4
2 BLE 315 ¹¹⁾ 2 BLN 315 ¹¹⁾	2 SWK 315	0126104	1	25.5	80	80	125		28	35	M20	10.1
2 BLE 400 ¹¹⁾	2 SWK 400	0126105	1	25.5	80	80	150		28	35	M20	12.7

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts.




Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 286
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 286
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Spitzverzahnung 1/16" x 90°

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Aluminium



Fine Serration 1/16" x 90°

- Universal use
- Available in different dimensions
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: aluminum

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/set [kg]
2QLC-LS 160-30 3QLC LS 160-30 3QLC-KT 160 3QLK 160-38 KGH/KGHF 160 KGH/KGHF 175 KL 160 KS 160 KSF 175 KSH 160 KSPS 160 KT 160 KTH 160 KTH 175 NH/NHF 160 NH/NHF 175 QLC/QLK 160 QLC/QLK 175 UVE 160	SWB-AL 160	0168100	17	40	60	70	15	22	M12	1.2



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 286
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 286
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Weiche Aufsatzbacken Aluminium | *Soft Top Jaws Aluminum*

FORKARDT

Futkertyp <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/set</i> [kg]
2QLC-LS 200-41 3QLC LS 200-41 3QLC-AG 200 3QLC-KT 200 3QLK 200-54 KG 200 KGH/KGHF 200 KL 200 KLNC 200 KP 200 KS 200 KS 250 KSF 200 KSH 200 KSHF 200 KSPS 200 KT/KTGF 200 KTH 200 NH/NHF 200 NHF 250-17 ²⁰⁾ QLC-KS/QLK-KS 200 QLC-KS/QLK-KS 250 QLC/QLK 200 UVE 200 UVE 250	SWB-AL 200	0168101	17	40	60	90	25	22	M12	1.5
2QLC-LS 250-52 2QLC-LS 315-71 3QLC LS 250-52 3QLC LS 315-71 3QLC-AG 250 3QLC-AG 315 3QLC-KT 250 3QLC-KT 315 3QLK 250-72 3QLK 315-88 3QLK 400-126 KG 250 KG 315 KL 250 KLNC 250 KLNC 315 KP 250 KP 315 KS 315 KS 400 KSH 250 KSH 315 KSH 400 KSHF 250 KSHF 315 KSHF 400 KSPS 250 KSPS 300 KT/KTGF 250 KT/KTGF 315 NH/NHF 250 NH/NHF 315 QLC-KS/QLK-KS 315 QLC-KS/QLK-KS 400 QLC/QLK 250 QLC/QLK 315 UVE 315	SWB-AL 250	0168102	21	50	80	120	30	28	M16	3.0

20) Bitte überprüfen Sie die Anschlussmaße.

20) Please check the connecting dimensions.




Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 286
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 286
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter „Accessories“.

Spitzverzahnung 3/32" x 90°

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar



Fine Serration 3/32" x 90°

- Universal use
- Available in different dimensions
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/set [kg]
3QLK 400-126	CWB 400	0100008	25.5	60	80	140	30	35	M20	12.6
	SWB 400	0120107	25.5	60	90	155	30	35	M20	16.0
	SP-WB 400	0124105	25.5	60	100	155	35	40	M18	18.8
	SP-WB 500	0124106	25.5	60	100	195	37	40	M18	24.8
3QLC-KT 400										
KG 400										
KG 500										
KL 400										
KL 500										
KLNC 400	CWB 400	0100008	25.5	60	80	140	30	35	M20	12.6
KLNC 500										
KP 400										
KP 500										
KS 500										
KS 630										
KS-L 630										
KSH 500										
KSHF 630										
KSPS 400										
KT/KTGF 400										
KT/KTGF 500										
KT/KTGF 630										
NH /NHf500	SWB 400	0120107	25.5	60	90	155	30	35	M20	16.0
NH/NHF 400										
NH/NHF 630										
QLC/QLK 400										
UVE 400										
UVE 500										
UVE 800										

Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 286
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.


For suitable T-nuts see page 286
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Weiche Aufsatzbacken Aluminium | Soft Top Jaws Aluminum

FORKARDT

Spitzverzahnung 3/32" x 90°

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Aluminium



Fine Serration 3/32" x 90°

- Universal use
- Available in different dimensions
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: aluminum

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/set [kg]
3QLC-KT 400 3QLK 400-126 KG 400 KG 500 KL 400 KL 500 KLNC 400 KLNC 500 KP 400 KP 500 KS 500 KS 630 KS-L 630 KSH 500 KSHF 630 KSPS 400 KT/KTGF 400 KT/KTGF 500 KT/KTGF 630 NH /NHf500 NH/NHF 400 NH/NHF 630 QLC/QLK 400 UVE 400 UVE 500 UVE 800	SWB-AL 400	0168103	25.5	60	100	155	30	35	M20	6.4




Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 286
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.




For suitable T-nuts see page 286
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar




Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Universal use
- Available in different dimensions
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening



Ausführung 3 | Version 3

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a ₁ [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/set [kg]
3QLK 110-26	KM-WB 45	0132102	2	10	25	32	55	4	13	14	M8	0.8
	KM-WB 46	0132103	2	10	22	47	55	4	13	14	M8	1.0
	KM-WB 54	0132111	2	10	25	32	57	4	10	18	M8	0.8
	KM-WB 55	0132136	2	10	22	47	55	4	10	18	M8	1.0
	KM-WB 56	0132137	2	10	22	47	55	4	10	19	M8	1.0
3QLK 140-35 3QLK 160-38	KM-WBL 60	0132600	3	12	32	32	82	4	15	20	M10	1.5
	KM-WBL 62	0132606	3	12	35	60	82	4	15	20	M10	3.6
	KM-WB 61	0130128	1	12	35	60	72		15	20	M10	2.9
	KM-WB 66	0132138	1	12	32	32	72		15	20	M10	1.4
3QLK 200-54	KM-WBL 80	0132601	3	14	35	40	102	4	20	25	M12	2.7
	KM-WBL 81	0132607	3	14	40	80	102	4	20	25	M12	6.0
	KM-WBL 82	0132615	3	14	40	100	102	4	20	25	M12	7.6
	KM-WB 84	0132126	1	14	35	60	95		24	25	M12	3.9
	KM-WB 85	0132127	1	14	40	80	95		24	25	M12	6.1
	KM-WB 88	0132139	1	14	35	40	95		24	25	M12	2.7
3QLK 250-72	KM-WBL 100	0132602	3	16	40	42	125	4	30	30	M12	4.1
	KM-WBL 101	0132608	3	16	40	100	125	4	30	30	M12	9.8
	KM-WBL 103	0132609	3	16	40	60	125	4	30	30	M12	5.7
	KM-WB 102	0132104	1	16	40	60	90		15	30	M12	4.3
	KM-WB 103	0132105	1	16	40	60	110		30	30	M12	5.2
	KM-WB 104	0132106	1	16	50	80	90		15	30	M12	7.3
	KM-WB 105	0132129	1	16	40	80	110		30	30	M12	7.2
	KM-WB 106	0132152	1	16	40	100	120		30	30	M12	9.9
	KM-WB 110	0132140	1	16	40	42	110		30	30	M12	3.8
	KM-WB 111	0132147	1	16	50	50	120		30	30	M12	6.2
3QLK 315-88	H-WB 125	0130124	1	21	50	60	111		25	35	M16	6.2

Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 286
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

For suitable T-nuts see page 286
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter „Accessories“.

Weiche Aufsatzbacken | *Soft Top Jaws*

FORKARDT

Futtertyp <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	Ausführung <i>Version</i>	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a ₁ [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/set</i> [kg]
3QLK 400-126	KM-WBL 121	0132604	3	21	50	50	145	10	30	30	M16	6.9
	KM-WBL 125	0132618	3	21	50	100	145	10	30	30	M16	14.2
	KM-WB 126	0132131	1	21	50	60	129		39	30	M16	7.8
	KM-WB 127	0132148	1	21	50	100	140		39	30	M16	13.8
	KM-WB 128	0132154	1	21	50	80	129		39	30	M16	10.4




Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 286
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 286
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Aluminium



Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Universal use
- Available in different dimensions
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: aluminum

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/set [kg]
3QLK 140-35 3QLK 160-38	KM-WBAL 70	0132521	12	35	50	72	15	20	M10	0.9
3QLK 200-54	KM-WBAL 80	0132522	14	40	60	90	20	25	M12	1.5
3QLK 250-72	KM-WBAL 100	0132523	16	40	60	110	25	30	M12	1.9
3QLK 400-126	KM-WBAL 121	0132525	21	50	80	130	40	30	M16	3.8



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 286
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.




For suitable T-nuts see page 286
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Weiche Aufsatzbacken | *Soft Top Jaws*

FORKARDT

Modul 2

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar



Modul 2

- *Universal use*
- *Available in different dimensions*
- *Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces*
- *Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening*


Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	M [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/set [kg]
3 KS 1000 3 KS 1250 3 KS 1400 3 KS 800 KS 1000 KS 800 KSF 1000	SWB-M 800	0120452	30	80	110	220	75	45	50	M24	38.4

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 286
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.


 For suitable T-nuts see page 286
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Kreuzversatz


- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück, bei 2-Backenfutter = 2 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar




Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2



Ausführung 3 | Version 3



Ausführung 4 | Version 4

Tongue and Groove

- Universal use
- Available in different dimensions
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces, for 2-jaw chuck = 2 pieces
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	N	S	B	H	H ₁	H ₂	L	L ₁	a ₁	a	b	Schrauben Screws	m/Satz m/set
KTGS 110	SRK 112	0136103	2	8	10	25	30			53		4		18	M8	0.7
2 BLE 125 2 BLN 125	2 SWKK 125	0126100	3	16	14	40	48			60			29		M12	1.5
F 125 F+ 125	SFA 125	0153099	1	14	5	20	30	30		55	25			20	M6	0.6
KG 130 KS 130	SBK 130	0135100	4	13	8	30	45			60		4	26.5		M12	1.4
KGH 130	SRK 132	0136112	2	8	10	25	30			60		3		22	M8	0.8
2 BLE 160 2 BLN 160	2 SWKK 160	0126101	3	18	18	60	60			76			35		M16	3.5
F 160	SFA 160	0153100	1	8	18	20		40	36	85	25			32	M8	1.2
F+ 160	SFA 160-C1	0154121	1	8	18	30		55.5	51.5	85	19			32	M8	2.7
FNC 175	SFA 160-C2	0154127	1	8	18	35		40	36	63	19			32	M8	1.6
KTNC 160	SFA 160-C3	0154131	1	8	18	40		60	56	70	19			32	M8	3.3
KTNCV 160	SFA 160-C4	0154133	1	8	18	40		80	76	85	19			32	M8	5.6
KG 160	SRK 160	0136105	2	10	16	40	60			76		4		25	M12	2.9
3QLC-KT 200 KG 200	SRK 200	0136106	2	12	16	40	60			94		8		30	M12	3.9
F 200 F+ 200 FNC 200 KTNC 200 KTNCV 200	SFA 200	0153101	1	10	20	22		47	43	105	35			40	M8	2.0
	SFA 200-C1	0154100	1	10	20	30		55.5	51.5	100	23			40	M8	3.2
	SFA 200-C2	0154124	1	10	20	22		55.5	51.5	100	23			40	M8	2.2
	SFA 200-C3	0154128	1	10	20	40		40	36	70	23			40	M8	2.1
	SFA 200-C4	0154130	1	10	20	40		60	56	85	23			40	M8	4.0
	SFA 200-C5	0154132	1	10	20	40		80	76	95	23			40	M8	6.1
3QLC-KT 250 KG 250	SRK 250	0136107	2	16	20	50	80			117		12		40	M16	8.2

Passende Grundbacken finden Sie ab Seite 307
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

For suitable base jaws see page 307
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter „Accessories“.

Weiche Aufsatzbacken | *Soft Top Jaws*

FORKARDT

Futtertyp <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	Ausführung <i>Version</i>	N	S	B	H	H ₁	H ₂	L	L1	a ₁	a	b	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/set</i>
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
F 250 F+ 250 FNC 250 FNC 315 KTNC 250 KTNC 315 KTNCV 250 KTNCV 315	SFA 250	0153102	1	12	20	30		55,5	50,5	125	35			40	M12	3.7
	SFA 250-C1	0154101	1	12	20	40		60	55	90	26			40	M12	3.9
	SFA 250-C2	0154102	1	12	20	40		60	55	125	26			40	M12	5.6
	SFA 250-C3	0154103	1	12	20	40		80	75	125	26			40	M12	7.7
	SFA 250-C4	0154104	1	12	20	40		100	95	125	26			40	M12	9.8
	SFA 250-C5	0154105	1	12	20	40		120	115	125	26			40	M12	11.8
	SFA 250-C6	0154106	1	12	20	60		60	55	90	26			40	M12	6.0
	SFA 250-C7	0154107	1	12	20	80		60	55	90	26			40	M12	8.5
	SFA 250-C8	0154134	1	12	20	80		100	95	125	26			40	M12	20.9
3QLC-KT 315	SRK 315	0136109	2	16	20	50	80			149		6		50	M16	10.9
F 315 F+ 315 FNC 400 KTNC 360 KTNC 400 KTNCV 400	SFA 315	0153103	1	12	26	35		60	54	145	45			54	M12	5.6
	SFA 315-C1	0154108	1	12	26	40		60	54	110	30			54	M12	4.9
	SFA 315-C2	0154109	1	12	26	40		60	54	145	30			54	M12	6.6
	SFA 315-C3	0154110	1	12	26	40		100	94	145	30			54	M12	11.4
	SFA 315-C4	0154111	1	12	26	40		120	114	145	30			54	M12	13.8
	SFA 315-C5	0154112	1	12	26	40		150	144	145	30			54	M12	17.5
	SFA 315-C51	0154123	1	12	26	50		80	74	145	30			54	M12	11.4
	SFA 315-C6	0154113	1	12	26	60		60	54	110	30			54	M12	7.6
	SFA 315-C7	0154114	1	12	26	80		60	54	110	30			54	M12	10.3
	SFA 315-C8	0154115	1	12	26	80		80	74	110	30			54	M12	14.2
F 400 F 500 F+ 400 F+ 500 FNC 500 FNC 630 KTNC 500 KTNC 630 KTNCV 500 KTNCV 630	SFA 400	0153104	1	18	30	50		80	73	180	50			60	M16	13.5
	SFA 400-C1	0154116	1	18	30	60		80	73	130	35			60	M16	11.8
	SFA 400-C3	0154118	1	18	30	60		100	93	155	35			60	M16	21.5
	SFA 400-C4	0154119	1	18	30	60		120	113	155	35			60	M16	22.4
	SFA 400-C5	0154120	1	18	30	80		80	73	130	35			60	M16	16.0
	SFA 400-C6	0154125	1	18	30	58		180	173	160	35			60	M16	35.1
	SFA 400-C7	0154135	1	18	30	96		115	108	115	35			60	M16	25.9
F 630 F+ 630	SFA 630	0153106	1	24	40	65		118	110	260	70			82	M20	39.6




Passende Grundbacken finden Sie ab Seite 307
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable base jaws see page 307
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter „Accessories“.

Kreuzversatz

- Universeller Einsatz
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Aluminium



Tongue and Groove

- Universal use
- Available in different dimensions
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: aluminum

Futertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	L ₁ [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/set [kg]
F 160 F+ 160 FNC 175 KTNC 160 KTNCV 160 KTNCV 175	SFA-AL 160	0172100	8	18	25	50	46	85	25	32	M8	0.7
F 200 F+ 200 FNC 200 KTNC 200 KTNCV 200	SFA-AL 200	0172102	10	20	25	50	46	105	35	40	M8	0.9
F 250 F+ 250 FNC 250 FNC 315 KTNC 250 KTNC 315 KTNCV 250 KTNCV 315	SFA-AL 250	0172103	12	20	40	60	55	125	35	40	M12	2.1
F 315 F+ 315 FNC 400 KTNC 360 KTNC 400 KTNCV 400	SFA-AL 315	0172104	12	26	40	60	54	145	45	54	M12	2.4
F 400 F 500 F+ 400 F+ 500 FNC 500 FNC 630 KTNC 500 KTNC 630 KTNCV 500 KTNCV 630	SFA-AL 400	0172105	18	30	50	80	73	180	50	60	M16	5.1
F 630 F+ 630	SFA-AL 630	0172106	24	40	65	118	110	260	70	82	M20	14.8

 Passende Grundbacken finden Sie ab Seite 307
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable base jaws see page 307
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".