




Superior Clamping and Gripping

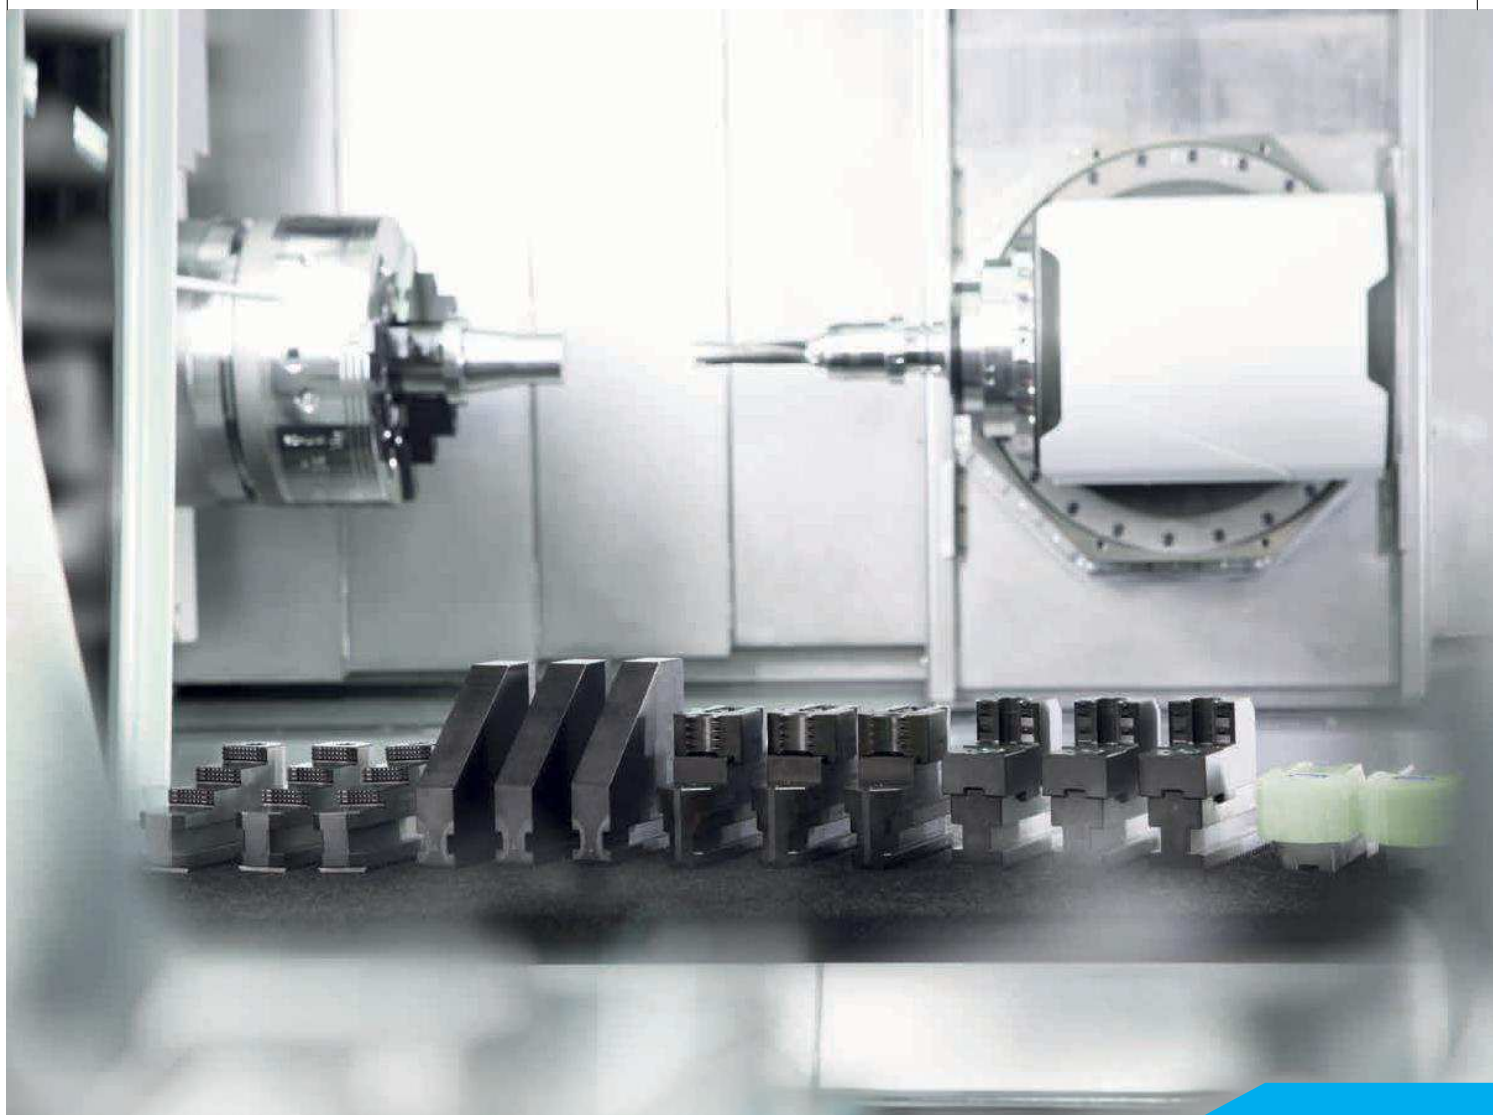


Spannbacken


Chuck Jaws

Schräge Verzahnung

- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannfläche mit Pflastersteinverzahnung
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Angled Serration

- Universal for O.D. and I.D. clamping
- Large clamping ranges
- Clamping surface with diamond serration
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: steel 16MnCr5, case-hardened


Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	T [mm]	m/Satz m/set [kg]
ROTA-S plus 160-42	STF 160	0161100	1	20	45	24	79	7.5	1.1
ROTA-S plus 2.0 160-42									
ROTA-S plus 2.0 200-52	STF 200	0161101	1	22	60	35	94	10	1.9
ROTA-S plus 200-52									
ROTA-S plus 2.0 250-62	STF 250	0161102	2	26	70	40	114	14	3.3
ROTA-S plus 250-62									
ROTA-S plus 2.0 315-92	STF 315	0161103	2	32	81	46	129	15	5.5
ROTA-S plus 315-92									
ROTA-S plus 400-102	STF 400	0161104	2	45	93	52	167	20	10.8
ROTA-S plus 500-162									

Harte Stufenblockbacken | Hard Stepped Block Jaws


SCHUNK

Gerade Verzahnung

- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannfläche mit Pflastersteinverzahnung
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Straight Serration

- Universal for O.D. and I.D. clamping
- Large clamping ranges
- Clamping surface with diamond serration
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: steel 16MnCr5, case-hardened

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	T [mm]	m/Satz m/set [kg]
ROTA THW plus 165-43	GST 140-160 I ⁽²⁾	0162097	1	20	43.5	22	58	7	0.7
ROTA THW plus 185-52	GST 140-160 II ⁽²⁾	0162098	1	20	43.5	22	58	7	0.7
ROTA THW plus 215-66	GST 201	0162106	1	22	54	29	84.8	8	1.6
ROTA THW vario 215-62									
ROTA-G 200-62									
ROTA THW plus 260-81	GST 251	0162105	1	26	65	36	107.4	10	2.8
ROTA-G 250-82									
ROTA THW plus 315-104	GST 315	0162102	1	32	66	32	116.3	10	3.5
ROTA-G 315-102									
ROTA THW 400-120	GST 400	0162103	1	32	70	36	136.4	11	4.6
ROTA THW 500-128	GST 500-630	0162104	2	45	93	46	175	20	11.7
ROTA THW 630-160									